



# MEDECINE DU TRAVAIL



AUDIOMETRES



ECG



CABINES  
AUDIOMETRIQUES

# L'EDITO

La qualité est gage de fiabilité, c'est pourquoi nous sommes soucieux de vous fournir du matériel de marques reconnues.

Nous vous proposons plus qu'une vente mais un réel partenariat avec suivi complet de votre service médical. Cela partenariat repose sur 3 étapes: conseil, vente ainsi que SAV.

- **Une équipe à votre service:**

Nous sommes présents sur tout le territoire français (métropole, DOM, TOM).

Nos équipes techniques et commerciales, sont disponibles et compétentes pour vos orienter dans le choix du matériel le plus adapté à vos attentes.

- **Un service après vente efficace:**

Doté de plus de 30 ans d'expérience, SCR Electroniques effectue en atelier ou sur place la révision, la calibration et les réparations de l'ensemble de vos appareils (audiomètres, spiromètres, appareils de mesure) de **toutes marques**.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue destiné à la Médecine du Travail 2015. Nous restons à votre entière disposition pour plus d'informations.

A très bientôt,

Philippe CASTRO ainsi que toute son équipe commerciale et technique

# SOMMAIRE

- ④ Audiomètres
- ⑧ SAV
- ⑨ Accessoires
- ⑪ Spiromètres
- ⑬ Cabines Audiométriques
- ⑭ ECG
- ⑯ Appareils de mesure

# AUDIOMETRES



AS 608 (E)

L'audiomètre AS 608 de faible encombrement et portable est idéal pour la pratique des tests audiométriques de dépistage. Facile à utiliser, ils offrent plusieurs types de stimulations (sons purs et wobulés). L'appareil est livré avec casque anti-bruits, une sacoche de transport et un lot de piles.

**La poire réponse et l'alimentation sont en option.**

**Niveaux :** - 10 à 100 dB

**Fréquences** de 125 Hz à 8000 Hz

**L'AS 608 E inclus le test Hughson Westlake.**

Audiomètre léger et performant, il fait partie des derniers nés de la gamme d'audiométrie MAICO. Cet audiomètre de dépistage possède des stimulations en sons purs et en sons wobulés. Ultra fiable et résistant, cet appareil est garanti 2 Ans (hors accessoires). Il est livré avec un casque anti-bruits, une sacoche de transport et un lot de piles.

**La poire réponse et l'alimentation secteur sont en option.**

**Niveaux :** - 10 à 100 dB

**Fréquences** de 125 Hz à 8000 Hz

Recommandé pour sa garantie, sa fiabilité et son prix très attractif

**Le MA 25 E inclus le test Hughson Westlake.**



MA 25 (E)



GSI 18

Le GSI 18 est un audiomètre de dépistage de nouvelle génération avec une conception élégante. Le GSI 18 est léger, portable et fonctionne sur piles ou sur secteur.

**Stimulations** : sons purs continu ou pulsé, sons wobulés.

**Accessoires** : casque DD 45, alimentation secteur. **La poire réponse est en option.**

**Niveaux** : - 10 à 100 dB

**Fréquences** : 125 à 8000 Hz

L'audiomètre MA 33 est un audiomètre USB fonctionnant sur ordinateur (Windows 7 ou 8). Appareil très peu encombrant, il fonctionne avec un logiciel d'audiométrie comprenant une base de données autonome et simple d'utilisation.

Le logiciel du MA 33 est contrôlable soit par le clavier, soit par la souris du PC.

Le MA 33 peut réaliser plusieurs tests et se définit avec plusieurs références.

**Stimulation** : Sons purs continus ou pulsés, sons wobulés

**Niveaux** : -10 à 100 dB

**Fréquences**: 125 à 8000 Hz



MA 33

Références:

\* **AUDIOMETRE MA33CA**: audiomètre informatisé avec conduction aérienne.

\* **AUDIOMETRE MA33CAHW**: MA33CA + test Hughson Westlake

\* **AUDIOMETRE MA33CACO**: audiomètre informatisé avec conduction aérienne et osseuse.

\* **AUDIOMETRE MA33CACOHW**: MA33CACO + test Hughson Westlake.

**Livraison et formation par nos soins compris.**

141, RUE DES POISSONNIERS - 75018 PARIS

TEL: 01.42.55.17.84 - FAX: 01.42.52.62.96 - PORT: 06.07.44.77.57

MAIL:INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM - WEB: WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM 5

Le MA 30 est un audiomètre de dépistage manuel et automatique.

Léger et complet, il possède un écran LCD large ou se dessine les courbes audiométriques. Son test automatique très rapide est précédé avant le démarrage du test d'une explication vocale.

Cet audiomètre est idéal pour les médecins du travail interentreprises et pour tous types d'industries.

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES:

**Fréquences:** 250 Hz à 8000 Hz

**Fonctions:** Menu entièrement programmable, mémorisation de 200 audiogrammes, transfert possible des données vers MAICO SUITE

**Accessoires:** Casque antibruit, poire réponse, sacoche de transport

### Livraison et formation par nos soins.



MA 30



MA 41 LIGHT

Le MA 41 light est un nouvel audiomètre de la gamme MAICO.

Le MA 41 LIGHT est un audiomètre de diagnostic en conduction aérienne et osseuse. Il permet également d'effectuer un test automatique HUGHSON WESTLAKE.

Cet appareil possède un écran LCD large couleur, dispose d'une sortie USB pour connecter l'appareil à MAICO SUITE et d'une sortie imprimante.

Il est également possible de stocker les audiogrammes sous la forme d'un PDF sur une clé USB ou sur une carte SD et d'imprimer les fichiers via un PC.

**Niveaux:** -10 à 120 dB

**Fréquences:** 125 à 8000 Hz

**Accessoires:** casque DD 45, vibreur osseux, poire réponse et cordon secteur.

L'AD 226 est un audiomètre audiomatique et manuel.

**Fréquences:** 125 - 8000 Hz

**Niveaux:** -10 dB à 120 dB selon les fréquences

Interface RS 232

Interface imprimante

**Accessoires:** casque, vibreur, poire réponse, cordon secteur

Masking

Option : valise de transport, LOGICIEL AUDIO-LINE



AD 226



ST 20 (BC)

Le MAICO ST 20 est un audiomètre à conduction aérienne. La fiche audiométrique s'affiche sur la face avant de l'appareil. Le changement des niveaux s'effectue par commutateur à glissière.

**Fréquences:** 250 Hz A 8 kHz

Option PC-interface port de série

Livré avec casque et cordon secteur.

La version BC dispose en plus de la conduction osseuse avec masking automatique.

141, RUE DES POISSONNIERS - 75018 PARIS

TEL: 01.42.55.17.84 - FAX: 01.42.52.62.96 - PORT: 06.07.44.77.57

MAIL:INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM - WEB: WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM 7

**SAV**



 **Interacoustics**



**PLUS DE 30 ANS D'EXPERIENCE**



**DE NOMBREUSES PIECES EN STOCK**



**DEVIS SOUS 48 H**



**FORFAIT REVISION CALIBRATION**

**DEPANNAGE SUR PLACE OU EN ATELIER**

**TOUTES MARQUES**

141, RUE DES POISSONNIERS - 75018 PARIS

TEL: 01.42.55.17.84 - FAX: 01.42.52.62.96 - PORT: 06.07.44.77.57

MAIL:INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM - WEB: WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM

# ACCESSOIRES

PLUS DE 3000 PIECES  
EN STOCK !



CAOUTCHOUCS D'ECOUTEURS



ECOUTEURS TDH 39



CASQUE TDH 39



COQUES AMPLIVOX



CORDON CASQUE



COQUES PELTOR

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  
POUR TOUTES AUTRES PIECES



**CORDON VIBRATEUR**



**SERRE TETE VIBRATEUR**




**VIBRATEUR COMPLET**



**POIRE REPONSE**

**N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  
POUR TOUTES AUTRES PIECES**

# SPIROMETRES

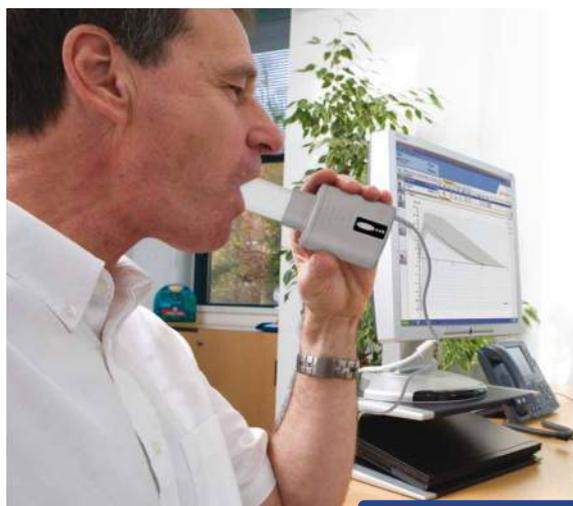

SPIRO USB

Le Spiro-USB® est un spiromètre informatisé PC.

Il est doté d'un capteur fiable et validé en connexion directe sur Port USB (fameux Gold Standard®).

Points forts:

- CV/CVF/MVV
- Calibration assurée par nos soins
- Renommée mondiale, fiabilité et reproductibilité de ses mesures
- Utilisation de nos filtres antibactérien
- Livré en malette

Le DATOSPIR TOUCH ET SPIROMETRE COMPLET DE TABLE AVEC UN ECRAN TACTILE COULEUR. Il est équipé d'un capteur et d'une imprimante interne thermique.

Plusieurs tests sont disponibles CV/CVF/MVV. De plus, il est possible de stocker dans la base de données de l'appareil plus de 3000 tests avec graphiques.

Le Datospir Touch est doté de 3 **connectivités** : USB, BLUE-TOOTH ET ETHERNET



DATOSPIR T



TUBE

- \* Membrane bidirectionnelle : TECHN
- \* Espace de filtration: 11,46 cm<sup>2</sup>
- \* Filtration bacterienne: 99,99%
- \* Filtration virale: 99,9%
- \* Résistance: 0,93 cm H<sub>2</sub>O/ (l/s)

Carton de 250 pièces en sachets individuels

Adaptateurs. Compatible avec les marques suivantes:

VIASYS - FIM - JAEGER - MICROMEDICAL - MIR  
- VITALOGRAPH - COSMED - MEDISOFT - MEDICAL GRAPHIC - SIBELMED



Pince nez.

Vendu par carton de 100 pièces.

# CABINES AUDIOMETRIQUES



## AUDIT ET CONSEIL

\* Vous nous faites part de vos besoins (simple isolation, simple isolation renforcée, double isolation, etc)



## REALISATION

\* Nous nous déplaçons pour prendre les mesures et dresser les plans définitifs de la cabine  
\* Votre cabine est fabriquée sur mesure en France.



## LIVRAISON ET MONTAGE :

\* Après avoir fixé une date de livraison, nos techniciens assurent la livraison et le montage de votre cabine.



Un **nouveau design** sera bientôt présenté :

- \* Intérieur en panneaux perforés
- \* Porte en panneaux perforés
- \* Nouveau regard isophonique
- \* Plusieurs couleurs pour les cornières disponibles

- \* Tableau de passage avec prise USB
- \* Eclairage LED avec allumage automatique
- \* Serrure trois points

# ECG



AMBER

L'ECG AS CARD Amber est un ECG numérique à la fois automatique et manuel. La gestion se fait par le logiciel TEKA. La transmission au PC se fait via Bluetooth<sup>®</sup>. Il est possible d'imprimer les résultats au format A4.

12 dérivations

3/6/12 pistes

Analyse automatique et interprétation

Détection des stimulations de stimulateur cardiaque


**Sensibilité** 2/5/10/20 mm/mv

**Vitesse** 5/10/25/50 mm/s

**Filtres:** filtre ligne /réseau / musculaire

**Poids:** 250 g

CE 0197

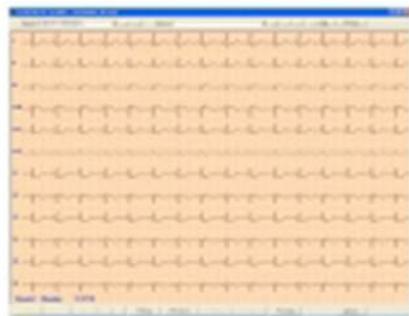

Livré avec valise de transport



CORAL

L'ECG Coral dispose de caractéristiques similaires sauf que la transmission au PC se fait par USB.

Cet ECG est un appareil autonome, automatique ou manuel. Il se contrôle par un écran tactile 7". Il est possible de le connecter au réseau local, Wi-Fi ou Ethernet et est doté d'une fonction d'envoi des examens par mail.

Il est possible d'imprimer les résultats sur l'imprimante intégrée (112m de large) ou sur une imprimante externe (pcl5 ou pcl6). Il est aussi doté d'une base de donnée patients intégrée.

12 dérivations.

3/6/12 pistes

Analyse automatique et interprétation

Détection des stimulations de stimulateur cardiaque

Sauvegarde possible sur le logiciel TEKA

**Sensibilité** 2/5/10/20 mm/mv

**Vitesse** 5/10/25/50 mm/s

**Filtres:** filtre ligne / réseau / musculaire

Mémoire interne de 1000 examens et patients

**Poids:** 1,3 kg

Norme CE 0197



GREY



CEINTURE TAPUZ

141, RUE DES POISSONNIERS - 75018 PARIS

TEL: 01.42.55.17.84 - FAX: 01.42.52.62.96 - PORT: 06.07.44.77.57

MAIL:INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM - WEB: WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM 15

# APPAREILS DE MESURE



AMB+

Le sonomètre AMB+ est un instrument fiable, facile d'utilisation, compatible avec les exigences de la métrologie.

L'AMB+ mesure:

- \* Le Niveau de pression acoustique
- \* Le Niveau continu équivalent de pression acoustique

Le sonomètre SDA est un instrument fiable, facile d'utilisation, compatible avec les exigences de la métrologie.

Caractéristiques techniques:

- \* **Etendue de mesure** : 30-130 dB
- \* LA et LAeq
- \* **Autres paramètres affichés**: LAFmax, LAFmin, LASmax, LASmin
- \* **Pondération en fréquence**: A
- \* **Résolution**: 0,1 dB



SDA

**Grandeurs mesurées:** L, Leq, LE, Lpk.

Plages de mesure :

**Dynamique de mesure:** Lp/Leq : 100 dB - Lpk : 50 dB

**Gammes dynamiques Lp et Lep / Lpk:** 30-130 dBA,  
35-135 dBC(Z) / 83-133 dBC.

Livré dans une mallette de transport avec écran anti-vent, logiciel LDB200 et certificat d'étalonnage.



ALS 20



ALS 30

Le sonomètre ALS30/1 couvre la plupart des applications dans la recherche de solutions pour l'amélioration de l'environnement sonore.

Il permet d'effectuer de simple mesure sonométrique à l'analyse fréquentielle en temps réel.

Classe 1

- \* **Gamme dynamique** de 20 à 137 dB
- \* **Niveau acoustique pondéré:** Lxy
- \* **Niveau continu équivalent:** Lxeq
- \* **Niveau de pression crête:** Lpk
- \* **Niveau d'exposition au bruit:** Lxe
- \* **Analyseur temps réel par bandes d'octave** - 16 Hz à 16 kHz
- \* Valeur et représentation graphique du critère de confort NR

Livré avec valise de transport, certificat d'étalonnage et logiciel LDB23.

141, RUE DES POISSONNIERS - 75018 PARIS

TEL: 01.42.55.17.84 - FAX: 01.42.52.62.96 - PORT: 06.07.44.77.57

MAIL:INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM - WEB: WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM 17



LXS

Le LXS est un luxmètre doté d'une sonde intégrée Il est très simple d'utilisation et dispose d'une fonction «Hold» et d'une fonction d'auto extinction au bout de 20 minutes.

Le luxmètre LIS20 est un appareil portable autonome automatique conçu pour la mesure de l'éclairement. Son capteur est composé d'une photodiode silicium, dont la réponse spectrale correspond à la courbe photopique au sens de la norme CIE.

L'appareil mesure l'éclairement en lux ou en candelas-pieds avec une précision de 0,1 lux pour des mesures inférieures à 10 lux et avec une précision de 1% pour des mesures allant de 10 lux à 150 000 lux maximum.

Il y a aussi une sauvegarde des mesures lors de l'arrêt involontaire de l'appareil.



LIS 20



DOSI

Le DOSI est spécialement destiné à mesurer l'exposition au bruit d'un salarié travaillant en ambiance bruyante et fournir comme résultat une mesure intégrée sur une certaine période de temps, habituellement pour se conformer à des règlements en matière de santé et de sécurité.

Livré avec le logiciel LDS23 : affichage, transfert des données et impression de rapports de mesure.



TKA

Le TKA est un thermomètre thermocouple. Il dispose d'un grand affichage lisible avec retroéclairage réglable.

Il existe en version 1 ou 2 entrées. Il dispose aussi de la fonction HOLD et de l'auto-extinction réglable et débrayable.

Il est livré avec certificat d'ajustage et sacoche de transport.

**Humidité relative:** 5 à 95 % HR

**Résolution humidité:** 0,1% HR

**Température intégrée dans la sonde d'hygrométrie:**  
-20 à +70°C

Résolution température: 0,1°C

Fonction Hold  
Choix des unités



HRS

Le HRA dispose de 3 fonctions: humidité relative, point de rosée et température.

Plages de mesure:

\***Humidité:** 5 à 95 %HR

\***Température:** -20 à +70°C

\***Point de rosée:** -40 à +70°Ctd

Livré avec une sonde d'hygrométrie, une sacoche de transport et un certificat d'ajustage.



HRA

# SCR Electroniques



*L'Excellence en audiologie*



**VENTE**



**CONSEIL**



**S.A.V**

**POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HESITEZ  
PAS A NOUS CONTACTER**

---

141, RUE DES POISSONNIERS - 75018 PARIS

TEL: 01.42.55.17.84 - FAX: 01.42.52.62.96 - PORT: 06.07.44.77.57

MAIL: [INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM](mailto:INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM) - WEB: [WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM](http://WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM)